systems VIDNAL PROF

ФАСАДНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ F50

ВНЕШНИЙ УГОЛ

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

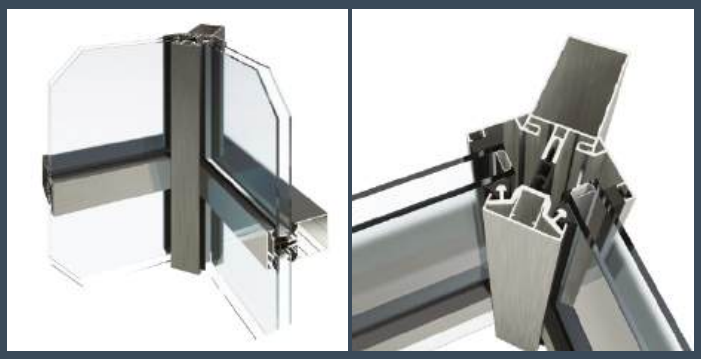

ПСЕВДОСТРУКТУРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

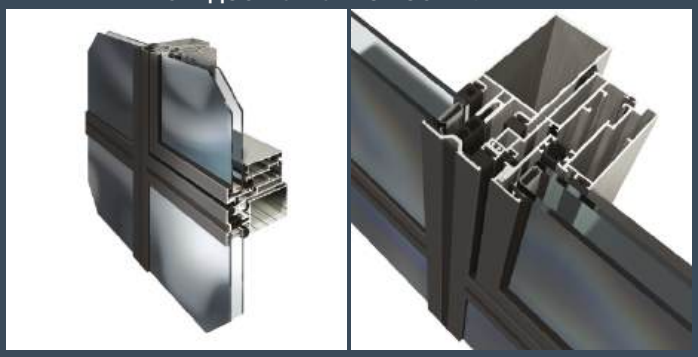

ОСТЕКЛЕНИЕ КРЫШ И ЗИМНИХ САДОВ

ПОДСИСТЕМЫ F50

VIDNAL F50 RR	ФАСАДНАЯ РИГЕЛЬ-РИГЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
VIDNAL F50 SR	ФАСАДНАЯ СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
VIDNAL F50 KR	СИСТЕМА ОСТЕКЛЕНИЯ КРЫШ И ЗИМНИХ САДОВ
VIDNAL F50+	ФАСАДНАЯ СИСТЕМА С ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ
VIDNAL F50 pSTR	ФАСАДНОЕ ПСЕВДОСТРУКТУРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

Приведённое сопротивление теплопередаче, $м^2 °C/Вт$ - 0,86
Класс по показателю сопротивления теплопередаче - А1
Класс по показателю воздухопроницаемости - А
Класс по показателю звукоизоляции - А
Класс по показателю пропускания света - А

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Вертикальный фасад, наклонный фасад/ Наклонный фасад в обратную сторону/ Светопрозрачные крыши, зимние сады и бассейны Фасад с окнами и входными группами VIDNAL V60/68/ Фасад с верхнеподвесными створками наружного открывания VIDNAL V95

СООТВЕТСТВИЕ

ГОСТ 22233-2001, ГОСТ 23166-99, ГОСТ 21519-2003
Требования пожарной безопасности НПБ 244-97
Санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям

Внешний угол

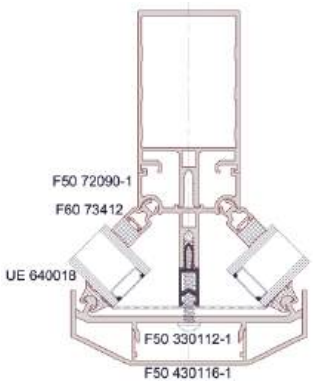

Внутренний угол

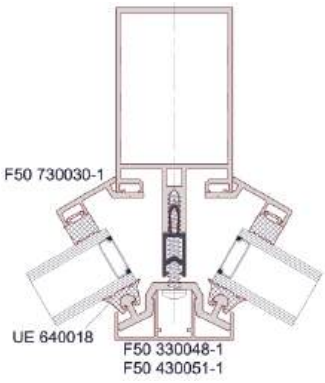

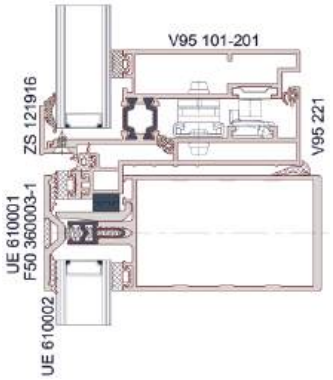

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Видимая ширина - 50 мм
Max толщина стеклопакета - 50 мм
Max вес заполнения - 1000 кг

Давление: 7...9 атм
Усилие: 2500 кг
Габариты: 650 мм x 250 мм x 430 мм

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ ФАСАДНОЙ СЕРИИ F50

Пневматический малогабаритный пробивочный пресс предназначен для пробивки и вырубки пазов и отверстий в алюминиевых профилях системы F50. В пневмопрессе реализуется максимальное количество технологических операций, что является эффек-тивным экономическим решением при изготовлении алюминиевых конструкций. Пресс удобен и надежен в эксплуатации. Имеются расходные материалы, масло и запасная оснастка. Поставляется в собранном виде.

ВИСТА алюминиевая компания

ТЕХПОДДЕРЖКА

systems PROF
VIDNAL

СДЕЛАНО В РОССИИ ДЛЯ РОССИИ

ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ VIDNAL F50

Стойки

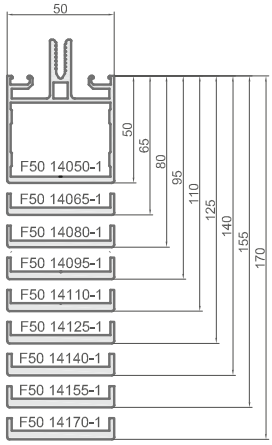

Усиленная стойка

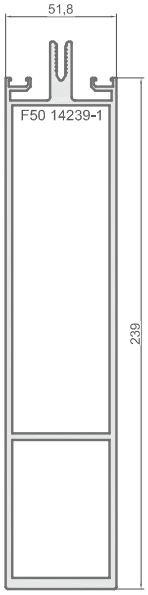

Ригеля



Усиленные ригеля

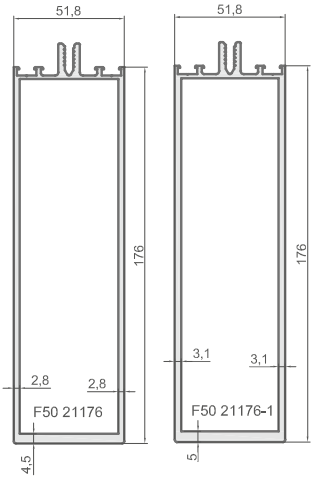

Декоративные крышки и прижимные планки

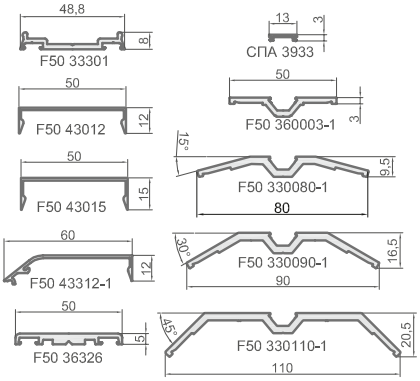

Соединители ригелей



Стойка 90°



Соединители стоек

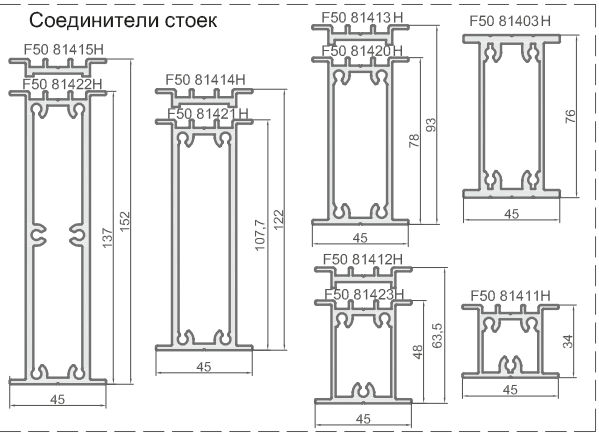

Универсальный соединитель стоек

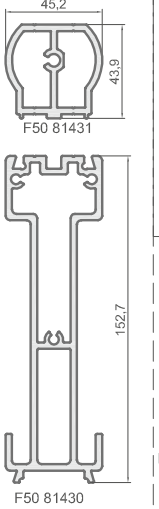

Усиленный соединитель в ригель



Усилитель стойки



Бескамерная стойка



Бескамерный ригель



Насадка на стойку



Угловые адаптеры

Присоединительный профиль

Профиля усиленной опоры



Адаптеры



Фрамуга V95

Угловые вкладыши

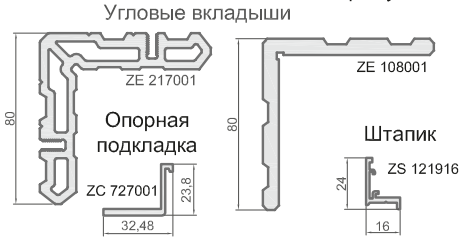

Рама



Створка



Уплотнители

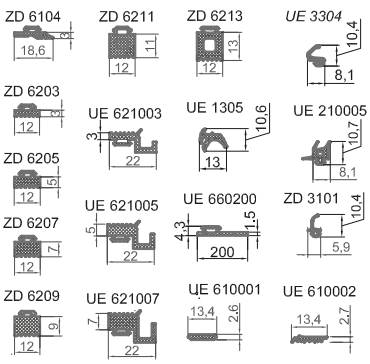

Термовставки



Подкладки

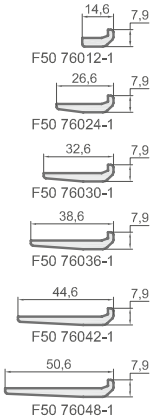

Межстоечный переток



Комплектующие



Спейсер 32мм



Спейсер 24мм

Труба 15,7x3,5



ВИСТА
алюминиевая компания

ТЕХПОДДЕРЖКА